

DER *SHERIFF* PELLETGRILL



ANLEITUNG
PELLETSENSOR TAUSCHEN

SHERIFF - PELLETGRILL

Anleitung zum Tausch des Pelletsensors



1. Steuereinheit ausbauen




2. Montageklappe am Pellettank öffnen




3. Steckerverbindung vom Pelletsensor lösen

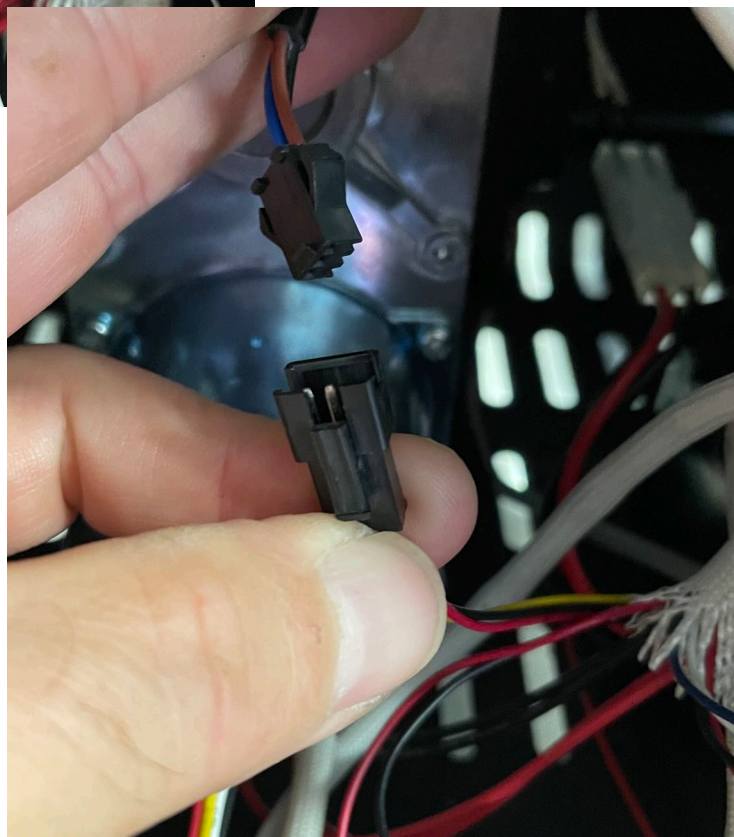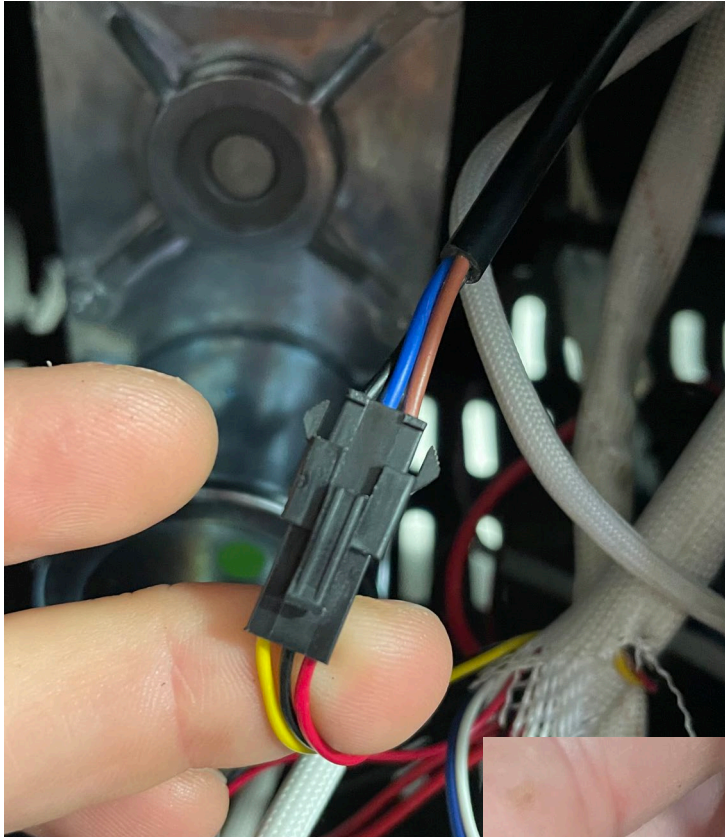


4. Sicherungsring vom Pelletsensor abschrauben

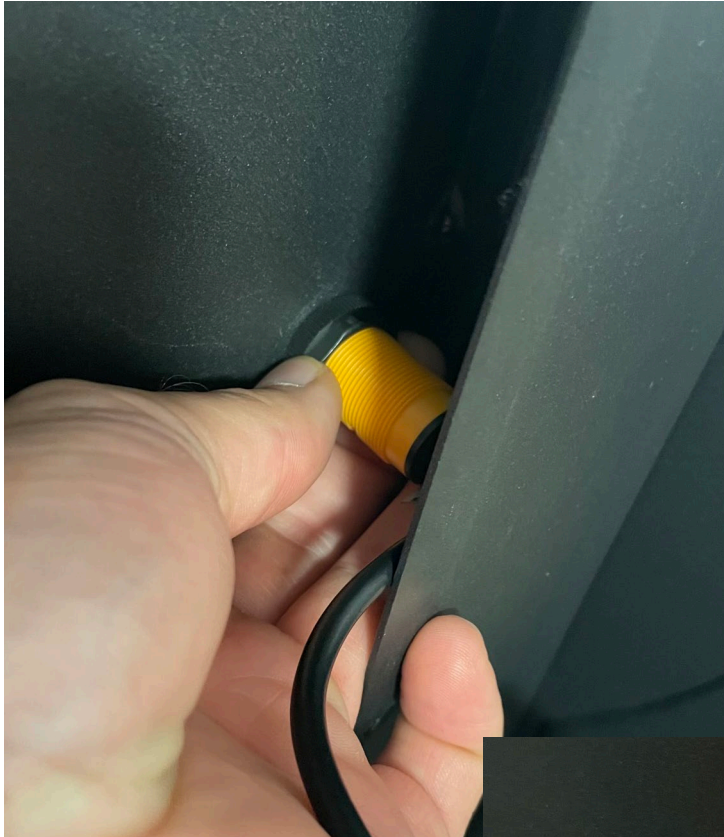

5. Sicherungsring vom Pelletsensor entfernen & den Sensor nach innen aus dem Pellettank nehmen

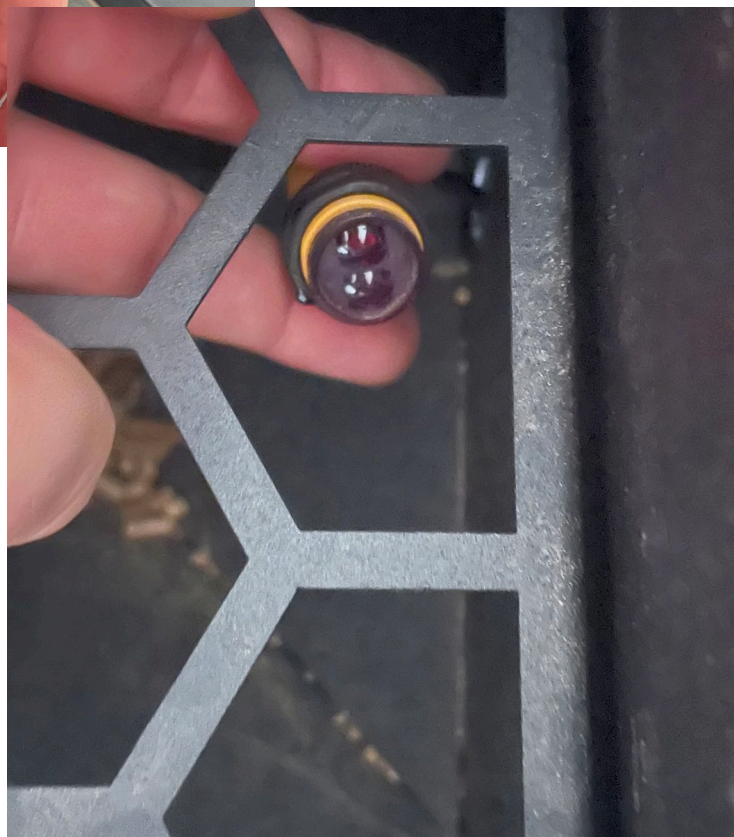



6. Kabel vom neuen Pelletsensor durch das Loch im Pellettank schieben

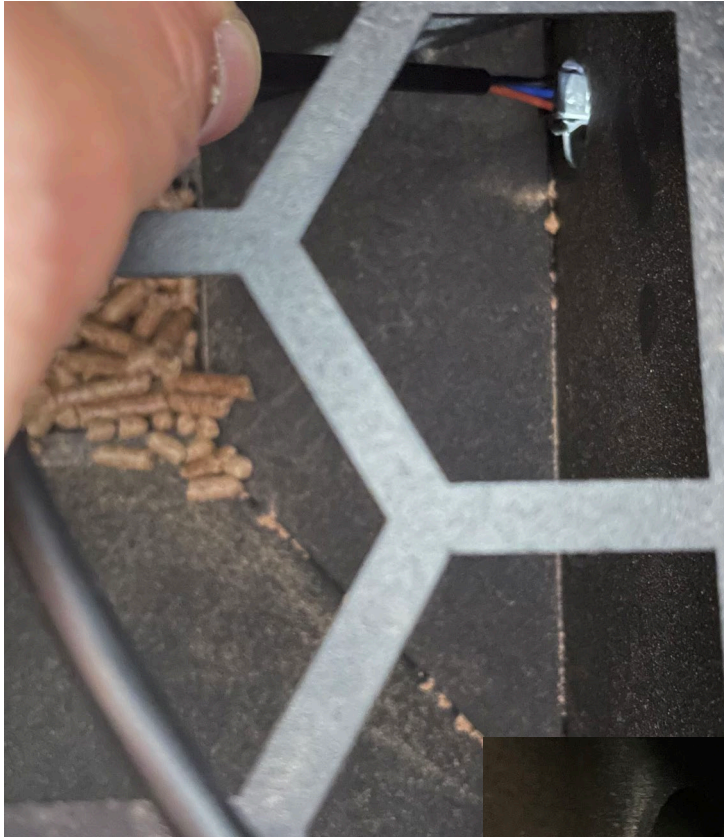

7. Pelletsonsensor durch leichtes ziehen am Kabel in das Loch ziehen & mit dem Sicherungsring den Sensor festschrauben



8. Kabel vom neuen Pelletsensor wieder aufstecken & dann die Steuereinheit und die Montageklappe wieder festschrauben.

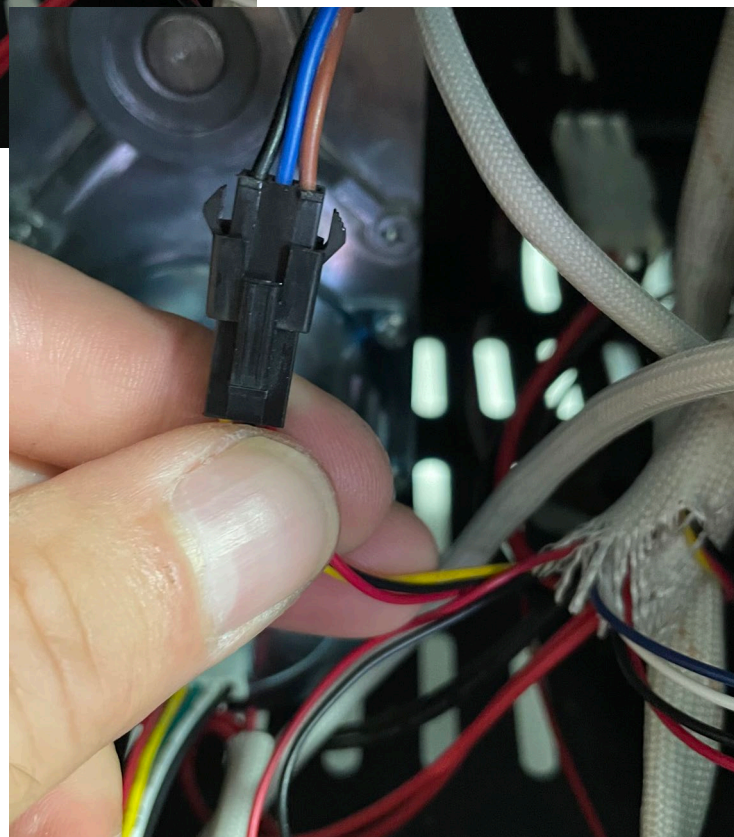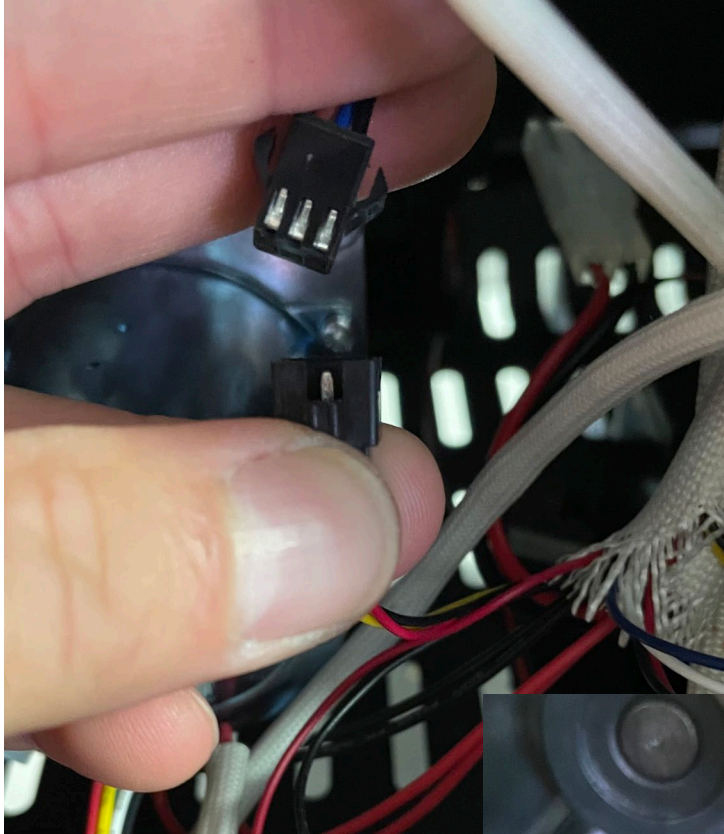

PREMIUM BBQ-EQUIPMENT



Moesta-BBQ GmbH
Raiffeisenstraße 7 · D-32584 Löhne
E-Mail: [info@Moesta-BBQ .com](mailto:info@Moesta-BBQ.com)