



Innovation + Design
AUS DEUTSCHLAND



MOESTA
BBQ



SHERIFF




PELLETGRILL


REPARATURANLEITUNG/
LÜFTER TAUSCHEN

SCHRITT 1

Halteschrauben Sicherheitsgitter Pellettank herausdrehen.

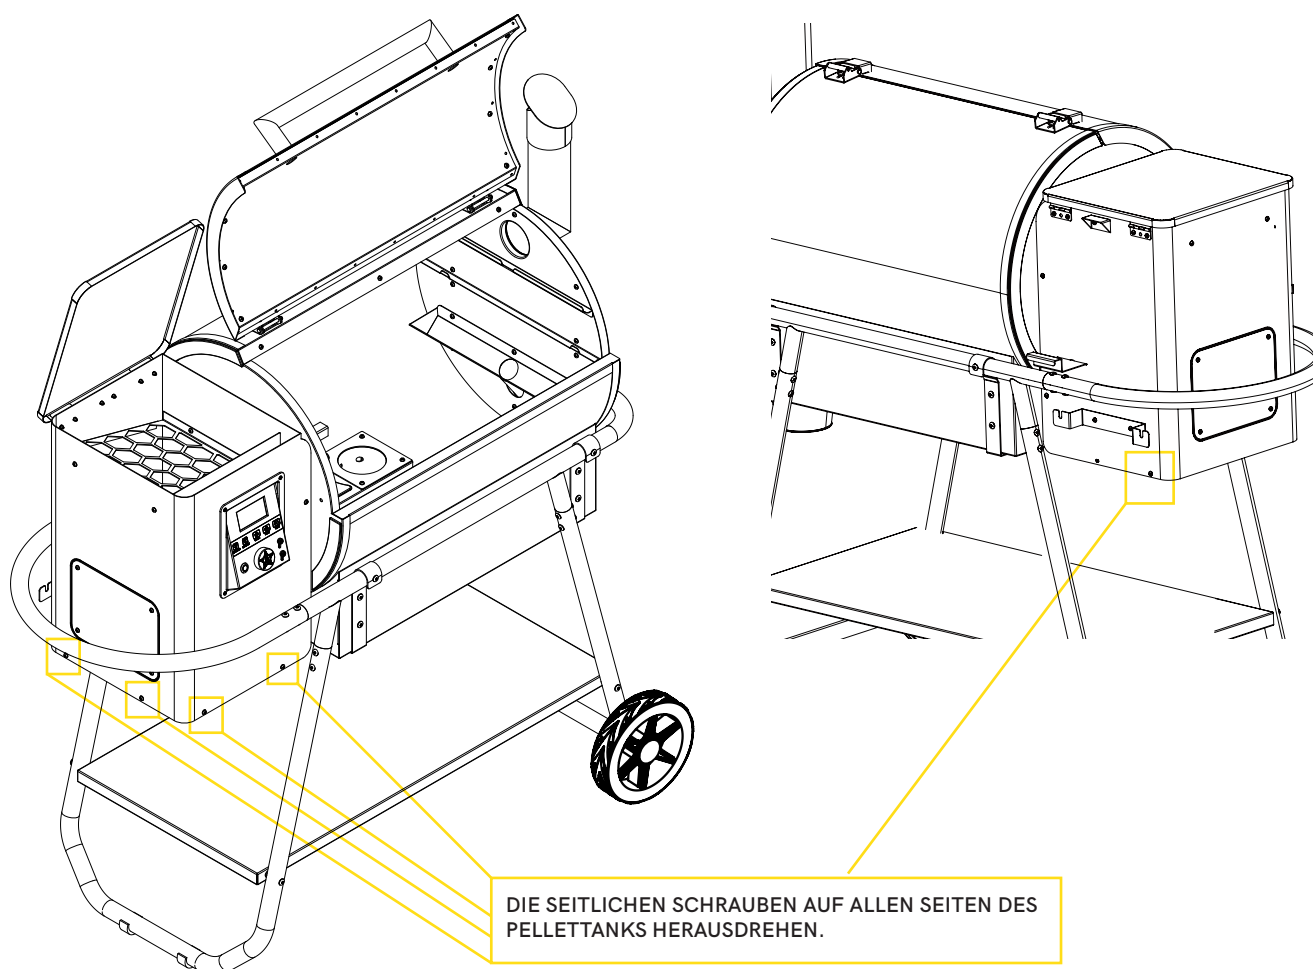


SCHRITT 2

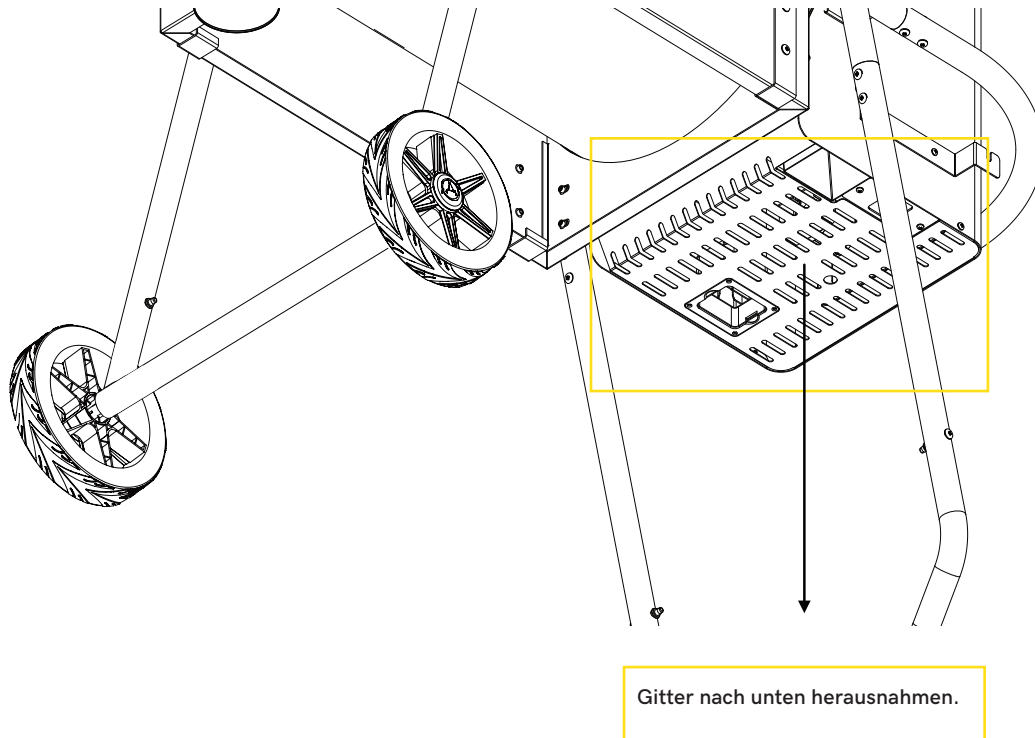

SCHRITT 3

Montageklappe öffnen.

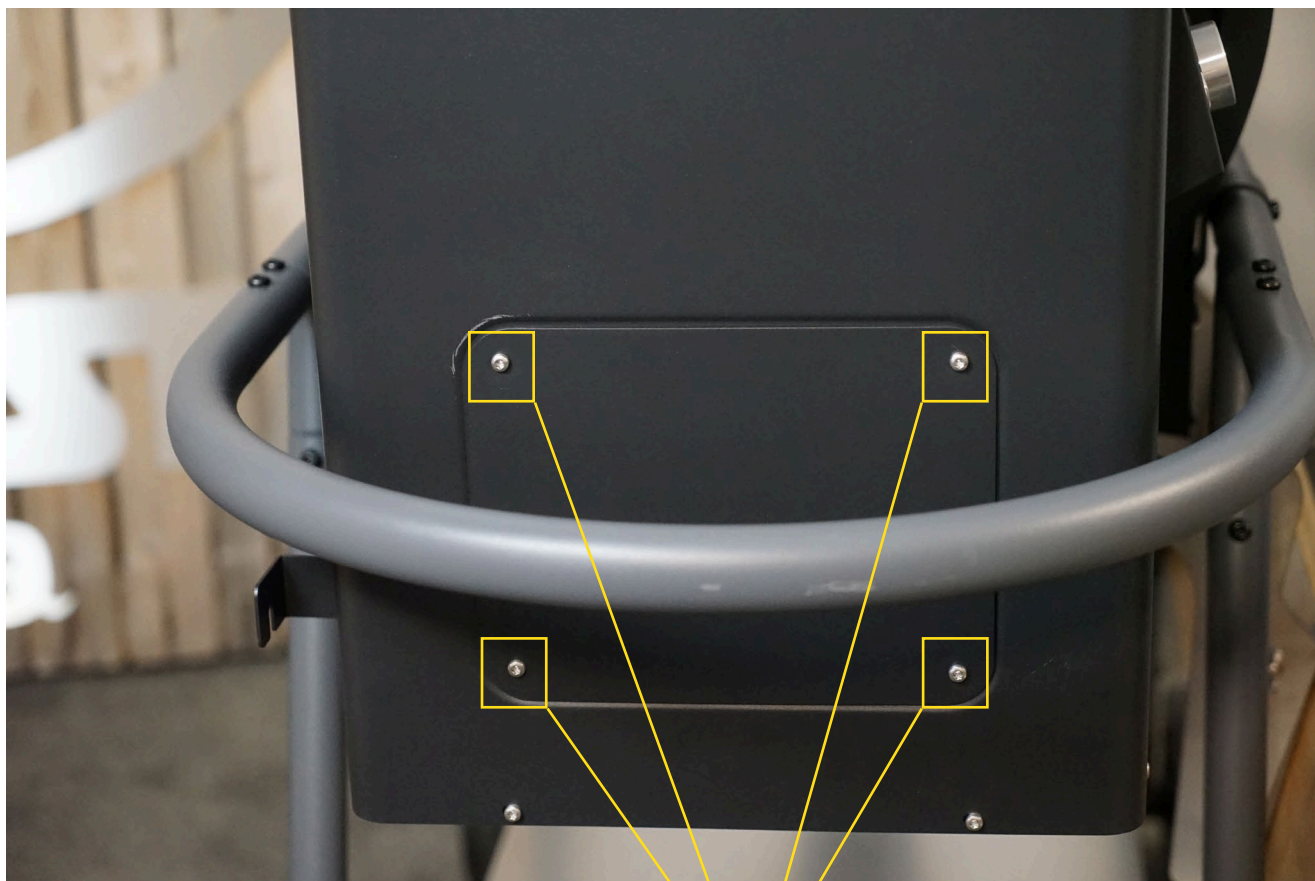

DIE SCHRAUBEN DER MONTAGEKLAPPE HERAUSDREHEN &
DIE MONTAGEKLAPPE ÖFFNEN.

SCHRITT 4

Stecker abziehen.



ALLE STECKER VOM KABELBAUM ABZIEHEN.

SCHRITT 5

Um den Lüfter auszubauen, gehst du am besten wie folgt vor:

- Schrauben lösen: Dreh die vier Halteschrauben des Lüfters vorsichtig heraus und leg sie an einen sicheren Ort, damit sie später nicht verloren gehen.
- Lüfter herausnehmen: Nimm den Lüfter vorsichtig nach unten heraus. Pass dabei auf, dass keine Kabel oder Bauteile beschädigt werden.

Wichtig: Bevor du den Lüfter komplett entfernst, schau genau hin, welche Seite nach oben zeigt. Das ist entscheidend, damit du den neuen Lüfter später in der richtigen Ausrichtung einbauen kannst.

- Neuen Lüfter einsetzen: Setz den neuen Lüfter genauso ein, wie der alte montiert war. Achte dabei darauf, dass die Ausrichtung des Lüfters stimmt, damit der Luftstrom wie gewünscht funktioniert.
- Schrauben wieder festziehen: Schraub die Halteschrauben gleichmäßig wieder fest, ohne sie zu überdrehen.

Nachdem du den neuen Lüfter eingesetzt hast, führe die Montageschritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge aus, um alles wieder zusammenzubauen.

Achte dabei darauf:

- Alle Schrauben sorgfältig und gleichmäßig anzuziehen, ohne sie zu überdrehen.
- Eventuelle Kabel korrekt zu verlegen, damit sie nicht eingeklemmt oder beschädigt werden.
- Zu prüfen, ob der Lüfter sicher sitzt und sich frei drehen kann, bevor du das Gerät wieder in Betrieb nimmst.

So stellst du sicher, dass alles ordnungsgemäß montiert ist und der Lüfter einwandfrei funktioniert.



#moestabbq #grilldifferent #grillenmitmoesta