

SHERIFF - PELLETGRILL


Montage Motor

Sicherheitshinweis: Bevor mit Arbeiten am Pelletgrill begonnen werden darf, muss gewährleistet sein, dass sich der Grill in einem **ausgeschalteten** und abgekühlten Zustand befindet. **Mindestens 1 Stunde außer Betrieb.** Der Hauptschalter sollte aus sein und das Netzkabel darf nicht mehr in der Steckdose stecken. Weitere Sicherheitshinweise findet man in der Bedienungsanleitung vom Sheriff Pelletgrill. Erklärungsvideo unter: www.moesta-bbq.com/link/Sheriffmotor


1.
An der linken Seite vom Pelletgrill ist der Motor zu finden.




2.
Das Fach ist mit einer Klappe und vier Schrauben versehen. Nachdem man die Schrauben gelöst hat, bekommt man den Zugang zum Motor.

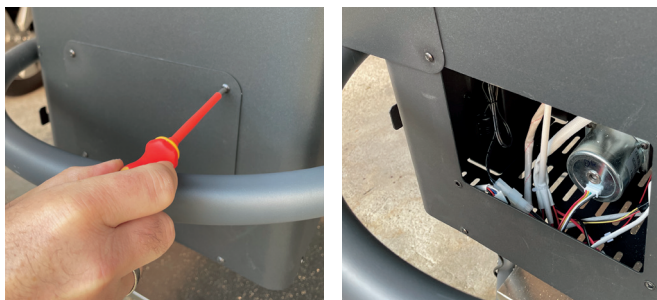


3.
Nun muss die Leitung mit dem weißen Stecker aus dem Motor entfernt werden, dabei muss der kleine Haken gedrückt gehalten werden. (3a) Nicht an einzelnen Leitungen ziehen.

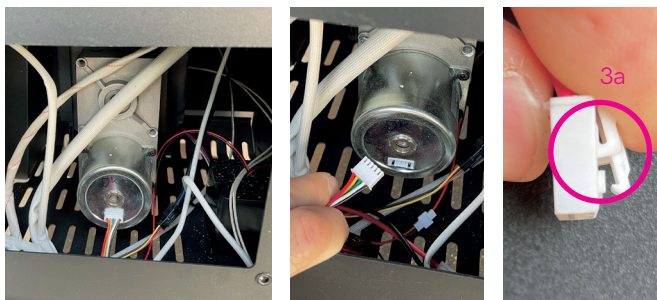


4.
Jetzt muss man die vier Schrauben der Platine vom Motor entfernen, um ihn abnehmen zu können.

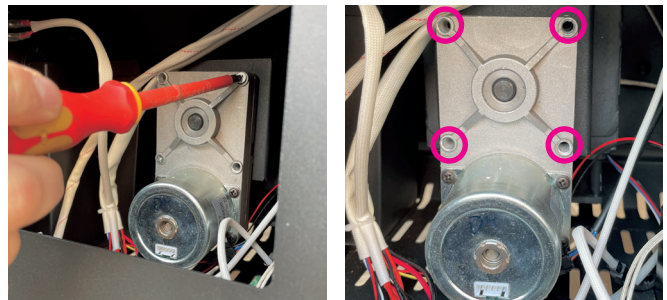

5.
Dann kann der Motor vom Getriebe abgenommen werden.

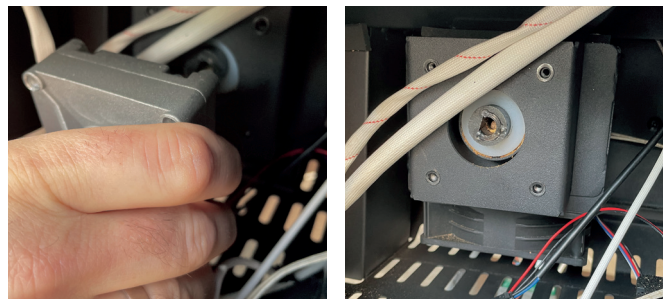

- 1-4.
Nun wiederholt man die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig ist, dass beim Einsetzen des Motors darauf geachtet wird, dass die abgeflachte Kante (a) sich exakt und leicht in die Öffnung (b) bis zum Widerstand einführen lässt. Damit man den Motor gerade und aufrecht einsetzen kann, muss man vorher den Mitnehmerpin des ausgebauten Motors mit einer Zange passend drehen. (c)

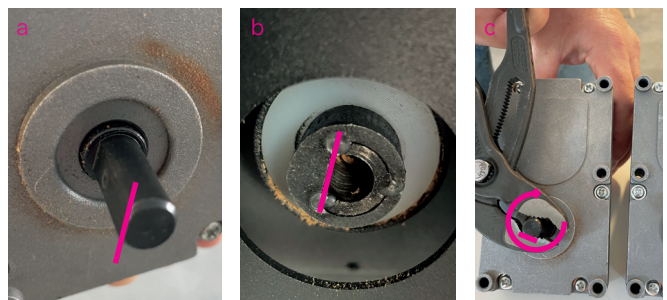

Wichtiger Hinweis: Zum Abschluss des Motortausches überprüfe bitte die weiteren Steckverbindungen im Innenraum deines Sheriffs. Hintergrund ist, dass sich beim Tausch des Motors versehentlich andere Steckverbindungen lösen können. Nach erfolgreicher Überprüfung ist dein Sheriff betriebsbereit.